

MARKVÅRDSREDSKAP KONSTGRÄSREDSKAP

2021

Sopaggregat—vinterredskap—ogräsredskap—ridhusharvar—hydrauliska skopor— adaptrar



P Olssons
i Linderöd AB

*Maskinredskap för
markvård och konstgräs*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3–4	SOPAGGREGAT	600mm
5	SOPAGGREGAT	BAKMONTERADE
6 – 8	SOPAGGREGAT	HYDRAULISKA 500mm
9	SOPAGGREGAT	MEKANISKA 500mm
10	SOPAGGREGAT	HYDRAULISKA CENTRUMDRIVNA
11	SOPAGGREGAT	HYDRAULISKA 400mm
12	SOPAGGREGAT	BENSIDRIVNA 400mm
13	PENSEL / SIDOBORSTAR	
14	TILLBEHÖR	
16	SNÖBLAD	125–200
17	VIKPLOGAR	130–150
18	VIKPLOGAR	155–210
19	VIKPLOGAR	235–260
20	ISBLAD	
21	SANDSPRIDARSKOPOR	
22	SANDSPRIDARFLAK	
23	SANDSPRIDARE	EJ SJÄLVLASTANDE
24	SANDSPRIDARE	SJÄLVLASTANDE
25	SNÖSLUNGOR	BASIC 900–1600
26	SNÖSLUNGPR	BASIC+ 1300-1800
27	SNÖSLUNGOR	MELLAN 1300–1800
28	OGRÄSREDSKAP	
29	RIDHUSHARVAR	
30	HYDRAULISKA SKOPOR	
31	ADAPTRAR	SMS/EUR/AVANT/3p/BOBCAT/KIOTI/JD/Kramer
32-38	REDSKAP FÖR KONSTGRÄS	

SOPAGGREGAT

LS H60 / M60

Detta är våra största aggregat och passar jordbrukstraktorer samt lastmaskiner.
H60 monteras med fördel i frontlastaren.
Det mekaniska M60 i front- eller baklyft.

LS X60/

200

225

250

Arbetsbredd	200/173	225/195	250/216
Totalbredd	215	240	265
Vikt	325	350	375
Borstdiameter	600	600	600
Sidoställning	25	25	25



P Olssons
i Linderöd AB

*Maskinredskap för
markvård och konstgräs*

SOPAGGREGAT

LBS 200 – 250

Bakmonterade sopaggregat för 3-p

LBS	200	225	250
Arbetsbredd	200/173	225/195	250/216
Totalbredd	215	240	265
Vikt	325	350	375
Borstdiameter	600	600	600
Sidoställning	25	25	25



P Olssons
i Linderöd AB

*Maskinredskap för
markvård och konstgräs*

SOPAGGREGAT BAKMONTERADE

LBS 130 - 190

Bakmonterade sopaggregat för 3-p

LBS	130	150	170	190
Arbetsbredd	120 / 135	135 / 155	150 / 175	170 / 190
Totalbredd	150	170	190	210
Vikt	140	160	180	200
Borstdiame- ter	500	500	500	500
Sidoställning	25	25	25	25



SOPAGGREGAT

HDS / HDSU

Hydrauliskt sopaggregat avsett för lastmaskiner eller större redskapsbärare.

Är utrustat med flytfäste och massiva purbalagda hjul. Det är även förberett för uppsamlingslåda, bevattning och sidoborste. Med en 8/2 ventil krävs endast 1 dubbelverkande uttag.

	130	150	170	190
Arbetsbredd	130 / 110	150 / 125	170 / 145	190 / 165
Totalbredd	145	165	185	205
Vikt	200	230	260	290
Borstdiameter	500	500	500	500
Sidoställning	25	25	25	25



SOPAGGREGAT

LS H50 / LSU H50

Detta allround aggregat är anpassat för de flesta maskiner, både mindre traktorer och redskapsbärare. Precis som det kraftigare **HDS** så går det att utrusta med bevattning och sidoborste.

Detta är utrustat med luftgummihjul för en mjukare och skonsammare gång. Det passar därför även bra på gräsytor

	130	150	170	190
Arbetsbredd	130 / 110	150 / 125	170 / 145	190 / 165
Totalbredd	145	165	185	205
Vikt	145	170	195	210
Borstdiameter	500	500	500	500
Sidoställning	25	25	25	25



SOPAGGREGAT

HSU

Ett hydrauliskt sopagregat som enbart är avsett för uppsamling. Den flytande upphängningen gör det enkelt att hantera. Massiva PUR-belagda hjul och 6/2 ventil är standard. Bevattning och sidoborste är tillbehör.

Arbetsbredd
Totalbredd
Vikt
Borst diameter

130

150

170

190

130

150

170

190

145

165

185

205

200

230

260

290

500

500

500

500




SOPAGGREGAT

LS M50 / LSU M50

Detta mekaniskt drivna allround aggregat är anpassat för de flesta traktorer och gräsklippare. Precis som övriga sopaggregat så går det att utrusta med bevattning och sidoborste. Detta är utrustat med luftgummi hjul för en mjukare och skonsammare gång. Det passar därför även bra på gräsytor

	130	150	170	190
Arbetsbredd	130 / 110	150 / 125	170 / 145	190 / 165
Totalbredd	145	165	185	205
Vikt	200	230	260	290
Borstdiameter	500	500	500	500
Sidoställning	25	25	25	25

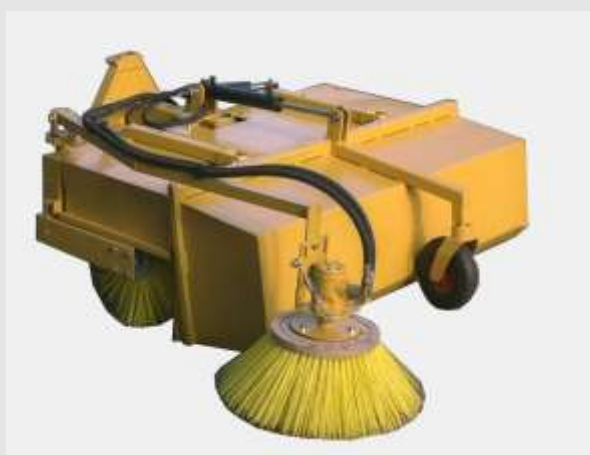

SOPAGGREGAT

LS H50CV

Centrumdrivet hydrauliskt sopaggregat.

Ytterst lämpligt att montera i befintlig skopa på lastmaskiner och traktorer.

Lämpar sig bäst för mindre ytor då man bör backa vid sopning.

Kan även tillverkas som frontmonterat aggregat med sidoställning.

	115	135	155	165	180	200
Arbetsbredd	115	135	155	165	180	200
Vikt	100		- >			210
Borstdiameter	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600	500/600



SOPAGGREGAT

LS H40

Vårt allra minsta
sopaggregat.
Finns enbart för
hydrauldrift.
Uppsamlingsbehållare är tillval.

	125	145
Arbetsbredd	125	145
Vikt	100	130
Borstdiameter	400	400



SOPAGGREGAT

LS B40

Bensindrivet sopaggregat.
Frontmonterat eller bogserat.
Motor är från
briggs & stratton på 6,5hk.

	125	145	165
Arbetsbredd	115	135	155
Vikt	96	118	162
Borstdiameter	400	400	400

LS B40/165 är utrustat
med en briggs & stratton
på 8,5hk i vinterutförande
Hjulern på alla modeller är 6-lagrade 3.00-4.



LPB

Mekanisk eller hydraulisk penselborste.

Sidoförskjutning 20 - 100
beroende på utförande
borstdiameter 58

Poly—Poly/stål—Stål



TILLBEHÖR

Bevattning

Till alla våra aggregat går det att få bevattning. Volym mellan 50 - 320l. Tankarna monteras efter önskemål. Nedan ser ni ett par exempel.

låda för ventrac

Till ventrac originalsop går det att få en uppsamlingslåda med hydraulisk tömning.



VINTERREDSKAP



DIAGONALBLAD

Våra snöblad finns i 2 olika utförande.

Det lättaste (LBL) passar mindre maskiner samt atv/utv.

De större är lämpliga för traktorer, redskapsbärare, gräsklippare och lastmaskiner.

LBL	125	140	165	180		
Arbetsbredd	125	140	165	180		
Höjd	45	45	45	45		
Vikt	54	65	75	92		
Sidoställning	30	30	30	30		
LB	125	140	150	165	180	200
Arbetsbredd	125	140	150	165	180	200
Höjd	60	60	60	60	60	60
Vikt	120	130	150	165	175	190
Sidoställning	30	30	30	30	30	30



VIKPLOGAR

LVP 130–140–150

Minstingen i familjen vikiplog.
Tack vara låg vikt
och smidiga ytttermått
passar den maskiner från
15 - 30hk.
tillval är elventil och
skär i pur

	130	140	150
Arbetsbredd	130/110	140/120	150/130
Höjd	55	55	55
Vikt	70	80	90
Vinkling	25	25	25



LVP 155–175–210

Detta är en av de mer kompakta vikiplogarna på marknaden. Tack vare konstruktionen kommer plogen väldigt nära maskinen. Detta gör att påfrestningarna på maskinen minskar.

Elventil, belysning, skär i pur eller isrivarstål är tillbehör.

Vid montering på last-maskin är flytfäste standard.

	155	175	210
Arbetsbredd	155/125	175/143	210/172
Höjd	75	75	75
Vikt	180	215	240
Vinkling	35	35	35



VIKPLOGAR

LVP 235–260HD

Detta är en av de mer kompakta vikiplogarna på marknaden. Tack vare konstruktionen kommer plogen väldigt nära maskinen. Detta gör att påfrestningarna på maskinen minskar. elventil, belysning, skär i pur eller isrivarstål är tillbehör. Vid montering på last-maskin är flytfäste standard.

	235	260
Arbetsbredd	235/200	260/225
Höjd	80	80
Vikt	355	380
Vinkling	35	35



IS 3000

Isblad lämpligt för både konstfrusen is och naturis. Används med fördel på lastmaskin eller traktor utrustad med lastare då hela bladet är upphängt i en grov led för enkel skiftning mellan isstålet och PURskäret.

3000

Arbetsbredd	3000
Höjd	800
Vikt	260
Vinkling	30



SANDSPRIDARE

LSS 1250–1500–1650

Fronlastarspridare med
vals. Levereras med valfritt fäste.
Finns även som bakmonterat
med 3p för montering på traktor

	1250	1500	1650
Arbetsbredd	1250	1500	1650
Volym	400	500	650



SPRIDARFLAK

LFHT 200

LFHT 350

Vårt senaste tillskott
bland sandspridarna.
Flaken och spridarna
anpassas efter respektive maskin.
Spridaren är utrustad
med variabel hastighet
via prioventil.

	100	120
Arbetsbredd	90	115
Vikt	60	75
Volym	300	600



SANDSPRIDARE EJ SJÄLVLASTANDE

LSS 100 H/el LSS 120 H/el

En liten enkel spridare utrustad med variabel hastighet på valsen som standard.

Anpassning för t.ex
Ventrac, JD, Toro, Avant.
ATV, UTV, Redskapsbärare,
kompaktlastare, traktorer, gräsklippare.
Listan kan göras lång.

	100	120
Arbetsbredd	90	115
Vikt	60	75
Volym	300	600



SANDSPRIDARE SJÄLVLASTANDE

LSS 115VS

En lite mindre självlastande valsspridare.
Levereras inklusive cylinder samt prioventil.

	115	145
Arbetsbredd	90	115
Vikt	60	75
Volym	300	600

LSS 200 / 300

Konstruktionen med skakbord gör denna spridare väldigt snål med materialet och minimerar risken för klumpar som sätter sig. Levereras inklusive 6/2 ventil.

	200	300
Arbetsbredd	90	115
Vikt	60	75
Volym	300	600



P Olssons
i Linderöd AB

*Maskinredskap för
markvård och konstgräs*

SNÖSLUNGOR BASIC

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Arbetsbredd	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Steg 2 fläkt				400				
Vikt (Mek)	110	120	131	143	155	168		
Vikt (Hy)	152	166	180	196	215	230	245	260
Rek Hk	14-25	16-25	16-25	18-30	20-30	25-30		
Rek flöde	25-50	30-50	35-60	40-60	45-70	50-70	55-80	60-80

En 2-steps snöslunga för mindre traktorer , gräsklippare och redskapsbärare.

650mm arbetshöjd

400mm skruv med "isbrytare"

Ställbara medar

Utbytbar slitskena

Hydraulisk eller mekanisk vridning av utkastarröret

Hydraulisk eller manuell justering av deflektorn



SNÖSLUNGOR BASIC + (M)

	1300	1400	1500	1600
Arbetsbredd	1300	1400	1500	1600
Steg 2 fläkt		400		
Vikt (Mek)	220	235	250	265
Rek Hk	26-55	28-55	30-55	35-55

En 2-steps snöslunga för traktorer och redskapsbärare i mellansegmentet.

- 700mm arbetshöjd
- 400mm skruv med "isbrytare"
- 400mm fläkt
- Medar på teleskopben med vev
- Galvaniserad utkastarrör
- Hydrauliks vridning av utkastarrör
- Hydraulisk vinkling av deflektor



SNÖSLUNGOR MELLAN 1300—1800

	1300	1400	1500	1600	1800
Arbetsbredd	1300	1400	1500	1600	1800
Steg 2 fläkt			450		
Vikt (Mek)	280	320	360	400	460
Vikt (Hy)	365	380	410	440	490
Rek Hk	30-80	40-90	50-100	50-100	60-100
Rek flöde	55-120	60-120	70-120	80-150	110-150

**Kraftig 2-steps snöslunga för traktorer och redskapsbärare upp till 100hk !
Dessa kan monteras både fram och bak med antingen 3-p eller A.**

- Radialkolv motor
- 710mm arbetshöjd
- 450mm skruv / 400mm fläkt
- Vevbara teleskopben för medarna
- Hydrauliks vridning av utkastarrör



OGRÄSREDSKAP

LH = frontharv

LH	110	125	150	200
Arbetsbredd	110	125	150	200
Vikt	85	90	130	175

LR = bakmonterad räfsa

LR	110	125	150	200
Arbetsbredd	110	125	150	200
Vikt	35	45	55	80

LH+LR = bakmonterad kombination

LH + LR	110	125	150	200
Arbetsbredd	110	125	150	200
Vikt	120	140	165	200

Ogräsharvar för bak eller frontmontering. De rejäla skären gör grovjobbet även på hårda ytor.
Ställbara luftgummihjul (Ø 250mm) reglerar harvdjupet
Vi kan även skräddarsy med t.ex uppfällbara sidosektioner.



RIDHUSHARV RHH

RHH 150 /200

Utrustad med kraftiga
s-pinnar , rejäl sladdplanka och
Avfjädrad avstrykare.
Bogserad eller 3-p upphängd

	150	200
Arbetsbredd	150	200
Vikt	180	230



HYDRAULISKA SKOPOR

LSK 1200–1400–1600

Ett perfekt redskap för att utföra en mängd olika tyngre arbetsuppgifter. Passar för att röja snö, flytta jord, krukor, sand samt andra betungande sysslor.

Vi tillverkar också 2st specialvarianter med utanpåliggande cylinder. De finns i dagsläget med 4p eller en mindre för Ventrac.

	1200	1400	1600
Arbetsbredd	1200	1400	1600
Vikt	75	90	100



ADAPTRAR—SMS/EUR/AVANT/3p/BOBCAT mfl

JD -> SMS
Avant -> SMS
3p -> SMS
Bobcat -> SMS
EUR -> SMS
Kioti -> SMS
Kubota -> SMS
A -> SMS
Kramer -> SMS

mfl



YTSTÄDARE RBK mini60 / RBK 1500

RBK 1500 är gjord för att på ett effektivt sätt kunna städa konstgräsplaner.

Tack vare avsaknaden av hydraulisk eller mekanisk kraftöverföring blir det enkelt att komma igång.

Den självdrivande konstruktionen gör att man kan koppla den bakom valfritt fordon.

Att ytstäda en fullstor plan tar under 1h. Genom att använda denna maskin så minimeras behovet av djuprengöring. Som tillbehör finns det även större behållare för löv.

	60	1500
Arbetsbredd	600	1500
Vikt	65	130



GRANULATRENSARE RSK 1000/2000

Detta är en granulatremsare avsedd för de vanligast förekommande granulattyperna.

Tack vare sin självdrivand konstruktion går den att använda med alla typer av fordon.

Arbetsbredd 1000 eller 2000mm gör att den passar så väl den lilla föreningen som de stora anläggningarna.

Trumman frikopplas enkelt vid transport eller tömning.

	1000	2000
Arbetsbredd	1000	2000
Vikt	85	155
Volym	340	720



KONSTGRÄSREDSKAP

HARV / RÄFSA LRK 150 / 200

Denna används med fördel varje dag för att hålla underlaget mjukt och jämnt.

Med de kraftiga luftgummihjulen justeras harvdjupet enkelt. Den kan fås antingen som 3p upphängd eller med ett kombidrag för bogsering.

Som tillbehör finns en nytutvecklad borstdel. Denna är upphängd i ett parallelogram vilket gör att man kan justera borsten exakt efter hur djupt man harvar. Den triangelformade borsten ger en bra fördelning av granulaten.

	150	200
Arbetsbredd	1500	2000
Vikt	75	95



KONSTGRÄSREDSKAP

Borste BK 1500 / 3000

För dagligt underhåll av konstgräsplaner

Kopplas efter lämpligt dragfordon med 50mm kula.

Inget behov av länkar som styrupp
borsten då de bakre hjulen är fasta.

Borsttrycket justeras enkelt med de kraftiga luftgummi hjulen.

På belastningsytan kan man vid behov lägga tyngder av valfritt slag.

	1500	3000
Arbetsbredd	1500	3000
Vikt	45	150



Borste BK 15-41

Borste med variabel arbetsbredd från 1,5—4,1m.

Arbetsbredd	1500-4100
Vikt	165



SNÖPLOG LBK 200 / 270

Denna plog har slitdelar i PUR istället för gummi då PUR pga sina egenskaper är väldigt skonsamt mot gräset.
Levereras med valfritt fäste för frontmontering.
Önskas andra bredder eller höjder går det att ordna.

	200	270
Arbetsbredd	2000	2700
Vikt	110	170



RÄFSA LRK 500pro

Räfsa med uppfällbara sektioner
En 500 cm bred harv med hydrauliskt uppfällbara sektioner.
Räfsan har 3 rader med 5 mm dubbelpinnar.

	200	350	500
Arbetsbredd	2000	3500	5000
Vikt		280	





Maskinredskap för markvård och konstgräs

POLSSONS i Linderöd AB





P Olssons i Linderöd AB
 Steglitsvägen 6
 291 67 FJÄLKINGE
 SWEDEN

☎ +46 44 34 00 11

📄 +46 340 350

📱 + 46 70 5670011

OLA.OLSSON@POLSSONS.SE

P Olssons
 i Linderöd AB

*Maskinredskap för
 markvård och konstgräs*